

パタサク ラインナップ



支柱種別	パタサク専用支柱			積雪対応支柱		
	セバレット式 (打込+かぶせ)	1本独立式	カボッチ支柱	セバレット式 (打込+かぶせ)	1本独立式	カボッチ支柱
呼称	バタ柱クイ	バタ柱	バタ柱クロス	カボッチ支柱	カボッチ支柱	カボッチ支柱
用途	打込用	本支柱 (かぶせ用)	補強支柱	打込用	本支柱 (かぶせ用)	本支柱
φ(mm)	25.4	31.8	31.8	26.0	33.0	33.0
長さ	1m	2m	2m	1・1.5m	1.9・2.1m	2.1・2.4・2.7m
ワンタッチ クリップ使用	○	○	○	×	×	×
材質	塩ビ被覆メッキ鋼管			高強度FRPパイプ		

※注 カボッチ支柱にワンタッチクリップは使えません。

◆取扱い上のご注意◆

(編)

- 各種材質の鉄線にプラスチックを被覆しております。表面や心線傷つきますと錆びたり、折れたりすることがあります。
- 曲げ加工する際、反発力により跳ね返ることがあります。眼にあてたりしないよう十分ご注意ください。
- 切断部は、鋭利になっていますので、怪我などしないよう、十分ご注意ください。

(支 柱)

- ハンマーの取扱には充分ご注意ください。
- 打込む際に石・岩湿りが予測される場合には予め誘導穴を設けてから打ち込んでください。
- 人の防護柵、足場管および防災用等には使用しないでください。
- 下部は、土中に入りやすいため、尖ったキャップです。取扱い、保管、展示には十分ご注意ください。
- 薄肉鋼管にプラスチック被覆しております。表面が傷つきますと錆びることがあります。
- 強い衝撃・無理な荷重をかけると、折れたりつぶれることがあります。
- 切断部は、鋭利になっていますので、怪我などしないよう、十分ご注意ください。

フェンス

W10m×H2.1m
(地上高 1.8m)
折たたみ梱包展開らくらく

タキロン
プロテック製

メッシュ扉

タキロン
プロテック製

W1.05m×H2.05m
2枚組合せで両開きも可能

ワッシャー

タキロン
プロテック製

φ31.8mm用
軟弱地盤での
支柱埋込防止に

**コイル
(連結補強用)**

タキロン
プロテック製

φ5mm×0.5m・1.8m
10cm 毎のフェンス
の連結、取付時に

**ワンタッチ
クリップ**

タキロン
プロテック製

φ31.8mm用
フェンスと
支柱の固定に

ワンタッチクリップクロス

タキロン
プロテック製

φ31.8×φ31.8mm用
控え支柱の固定に

被覆番線

タキロン
プロテック製

外形2.2 心径1.4mm
支柱とフェンスの
固定補助に

※ステンバンド

巾7.9×200mm
支柱とフェンスの
固定補助に

**※ABS樹脂
アンカー**

L400mm
スカート編起し防止に

※タキロンプロテック製品ではありません。


景観に配慮した
ブラウンフェンス登場!

鳥獣被害対策商品の総合販売サイト
鳥獣被害対策.com
イノシシ・シカ・サル・アライグマ等の対策グッズ全てが揃う

一発展開! 新発想のイーザー金網



パタサク

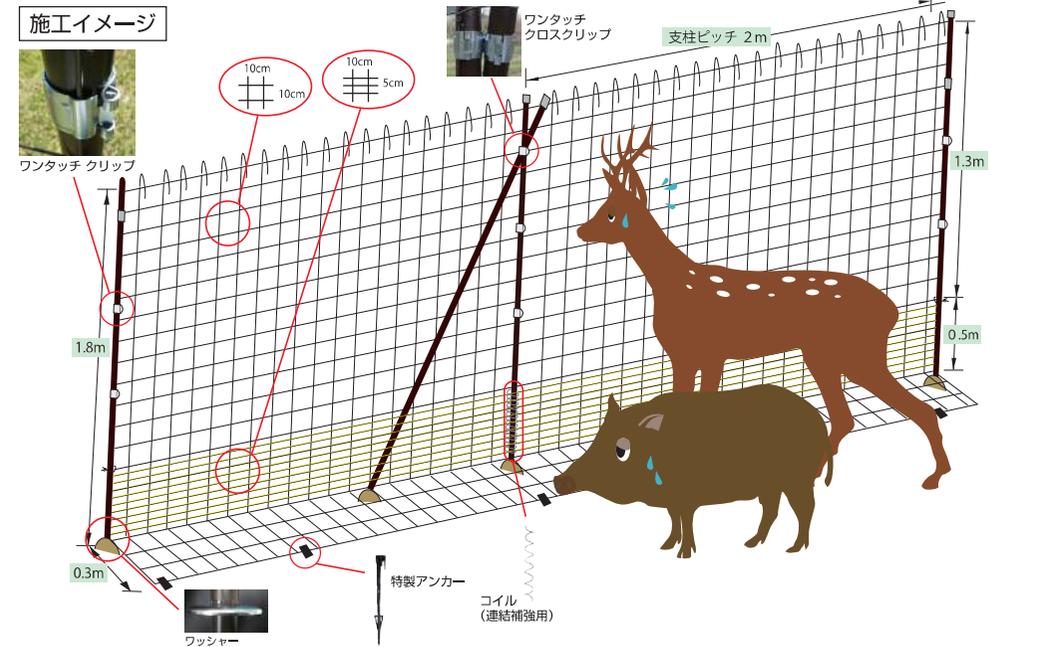

お気軽にお問い合わせください。 相談無料 自見積無料 送料無料(※一部地域・商品を除く)

鳥獣被害対策商品の総合サイト
鳥獣被害対策.com

info@choujuhigai.com
https://www.choujuhigai.com

鳥獣被害対策ドットコム

※掲載している商品の外観・仕様・価格は予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。

パタサクの特徴


POINT 01 施工性バツグン!!

網 折りたたみ式だから巻くせが無く現場での施工性に大変優れています。



柱 セパレート式支柱で打ち込みがかんたん!

まず最初にパタ柱クイを50cm打ち込む!

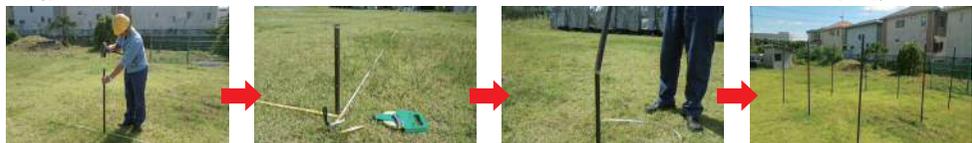

取付

専用のワンタッチクリップで取付がかんたん。



パチン

POINT 02 持ち運びラクラク!

10m(1梱包) = ^{たったの} 17kg だから、ひとりでスイスイ運べます。



軽量でコンパクト梱包!

POINT 03 景観を守ります。

ダークブラウン色なので、景観になじみます。



景観配慮の違い

POINT 04 しっかり防ぐ

樹脂コーティング鉄線[※]をしっかりと編み込んでいるので網目がすれにくい。地上50cmを境に上部は目合い大(10cm×10cm)、下部は目合い小(10cm×5cm)だから、様々な動物の侵入を防ぎます。



スカート部をアンカーで固定し掘り返し対策

滋賀県東近江市



山口県長門市




パタサク特徴 早見表

種類		パタサク	金網	メッシュフェンス		
ス ペ ク	フェンスイメージ					
	線径(mm)	外径 2.3 / 心径 2.0	2.5	φ6		
	材質	塩ビ被覆+GH2	GS3	GH3		
	形態	折りたたみ	ロール巻 (2本/セット)	パネル		
	規格 (m)	製品高 2.1 × 長さ 10	上段: 高さ 0.95 × 長さ 25 下段: 高さ 1.20 × 長さ 25	製品高 2 × 長さ 2		
	重量 (kg)	17	上段 10 + 下段 21	6.6		
特 徴	100m当 運搬性	運搬性	◎	○	×	
		回数	10 往復	6 往復 (20kg運搬 / 回)	17 往復 (3 枚同時運搬)	
		重量 (kg)	170	124	330	
	100m当 作業性	作業性	◎	×	○	
		巻くせの有無	無	有	無	
		つなぎ	長さ方向: 10 回 高さ方向: 不要	4 回 120 回 (1.2箇所/m)	50 回 不要	
	景観性	外見 (色)	◎ ダークブラウン	△ めっき色 (ギラつき有)		
	そ の 他	支柱打ち込み作業性	◎ セパレート式	△	一本品	
		耐用年数 <small>※推定値</small>	田園地	◎ 30年以上	○	25年以上
			海岸地	◎ 20年以上	△	8年程度
強度面		○	○	◎		
積雪地対応	△	△	△			

※ <樹脂コーティング鉄線について>

鉄線の強度とプラスチックの耐食性を効果的に組み合わせたタキロンカラー鉄線は、1960年開発以来立入防止柵や一般外柵として、また道路・鉄道法面の落石防護網として実績を積み上げています。

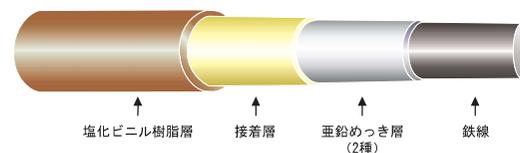

さびに強い